

BARREAUDAGE BISEAUTÉ PLUS MRT



☰ CARACTÉRISTIQUES

LISSE HAUTE ET BASSE

40 x 40 x 1,5 mm.


BARREAUX VERTICAUX

25 x 25 x 1,5 mm ORIENTÉS À 45°.

VIDE ENTRE BARREAUX: 91,72 mm

LONGUEUR GRILLE

2.700 mm.

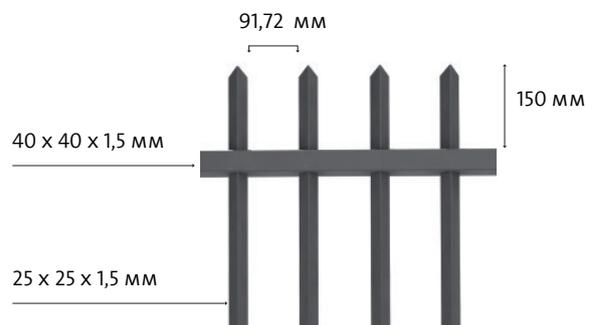

🔧 ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



- Plus de 200 couleurs RAL possibles

L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142. Epaisseur du zinc: 140 gr/m2 minimum (les deux faces).
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Epaisseur du polyester: 80 microns minimum.



↑ DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
1,00	2.700	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	1,30	1,07
1,50				1,90	1,57
2,00		Ø 60 x 3	60 x 60 x 2,0	2,35 / 2,50	2,07


AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE.

✂ INSTALLATION

POTEAU ROND

- ♦ Tous les angles possibles
- ♦ Entraxe: 2.785 -0/+8 mm.
- ♦ Visserie inclus


ACCESSOIRES:
Collier métallique

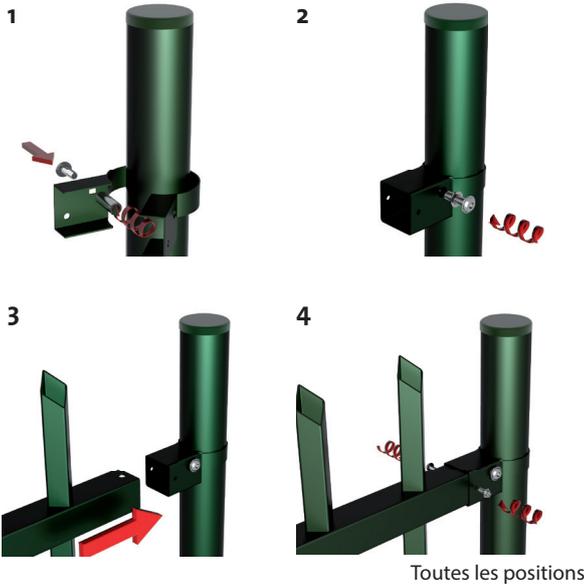

POTEAU CARRÉ

- ♦ Fixation invisible
- ♦ Entraxe: 2.760 mm.
- ♦ Visserie inclus


ACCESSOIRES:
Fixation métallique

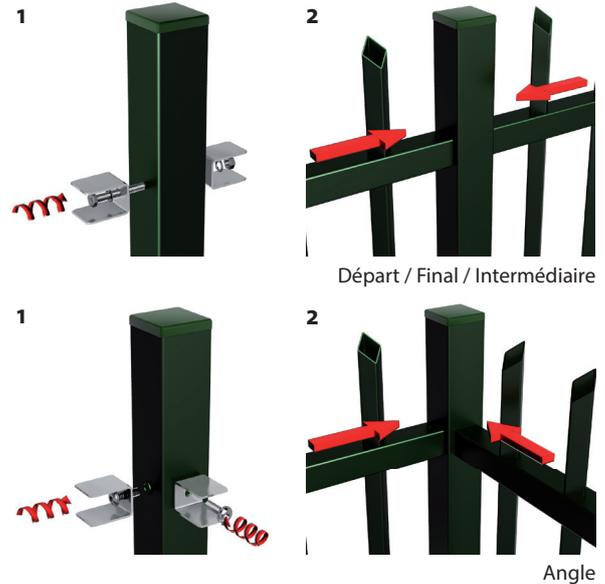

📊 PRODUIT ASSOCIÉ

PORTAIL BISEAUTÉ PLUS MRT

- ♦ Portail battant
- ♦ 1 ou 2 vantaux.
- ♦ Barreaux verticaux orientés à 45°: 25x25x1,5 mm



PORTAIL COULISSANT BISEAUTÉ MRT

- ♦ Modèles Pro / Light
- ♦ Portail coulissant manuel
- ♦ Passage utile 3 à 8 m.
- ♦ Barreaux verticaux orientés à 45°: 25x25x1,5 mm

+150
ANS **D'EXPIÉRIENCE**
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE