

PORTAIL CLASSIC PRO MRT®



Le portail CLASSIC PRO MRT® une solution professionnelle à un prix économique.



CARACTÉRISTIQUES

PORTAIL BATTANT

À sceller.
De 1 ou 2 vantaux.


BARREAUX VERTICAUX

25 x 25 x 1,0mm.

POTEAU CARRÉ

Selon la dimension de la porte.

25 x 25 x 1,0mm

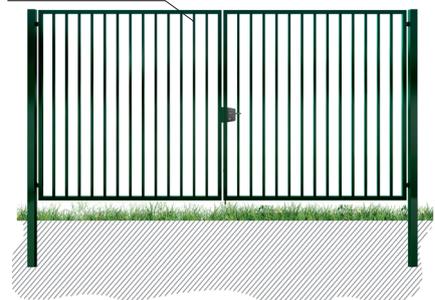

COMPONENTES

SERRURE LOCINOX®

- ♦ Cylindre européen de 15.
- ♦ Mécanisme inoxydable.
- ♦ Pêne de jour réversible facilement sans démontage.
- ♦ Réglage de 40 à 60mm.
- ♦ Entraxe entre les pênes de 60mm.
- ♦ Fourni avec son jeu de clé.



GONDS LOCINOX®

- ♦ Galvanisés à chaud.
- ♦ Ouverture à 180.
- ♦ Totalement réversibles.
- ♦ Réglage quadridimensionnel.
- ♦ Gonds selon la section des poteaux:
 - Jusqu'à 100x100mm: boulon de 110mm.
 - A partir de 120x120mm: boulon de 150mm.



ET POUR LES PORTAILS 2 VANTAUX

- ♦ BUTÉE DE SOL
- ♦ VERROU DE SOL



DIMENSIONS STANDARDS

- ♦ Livré prémonté pour faciliter l'installation. Réversible.

TYPE	Largeur en m	Hauteur en m	Dimension extérieure totale en mm	N° de barreaux	Encadrement en mm	Section poteau en mm	Hauteur poteau en mm	
PORTILLON 1 BATTANT	1,00	1,00	1.220	7	50x50x1,50	60x60x2,00	1.430	
		1,20	1.220				1.630	
		1,50	1.220				1.930	
		1,70	1.220				2.130	
		2,00	1.260				2.480	
	1,50	1,00	1.720	11		60x60x2,00	1.430	
		1,20	1.720				1.630	
		1,50	1.720				1.930	
		1,70	1.760				2.180	
		2,00	1.760				2.480	
PORTAIL 2 BATTANTS	3,00	1,50	3.320	22	60x60x1,50	80x80x2,00	1.980	
		1,70	3.320				2.180	
		2,00	3.320				2.480	
	4,00	1,50	4.360	30		100x100x2,00	2.030	
		1,70	4.360				2.230	
		2,00	4.360				2.530	
	5,00	1,50	5.360	38		120x120x2,00	2.030	
		2,00	5.400				2.580	
	6,00	2,00	6.400	46		60x60x150	120x120x2,00	2.580

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- ♦ Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142. Épaisseur du zinc: 70 gr/m² minimum.
- ♦ Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



PRODUITS ASSOCIÉS

GRILLE CARRÉE PLUS MRT®

- ♦ Barreaux verticaux: 35 x 35 x 1,5mm.

POTEAU BARREAUDAGE

- ♦ Poteau rond: à sceller ou avec platine soudée. Ø 60 x 2,0/3,0mm.
- ♦ Poteau carré: à sceller ou avec platine soudée. 60 x 60 x 1,5/2,0mm.



+150 ANS D'EXPIÉRIENCE
FERONT TOUJOURS LA DIFFÉRENCE