


PANNEAU HERCULES® PLUS

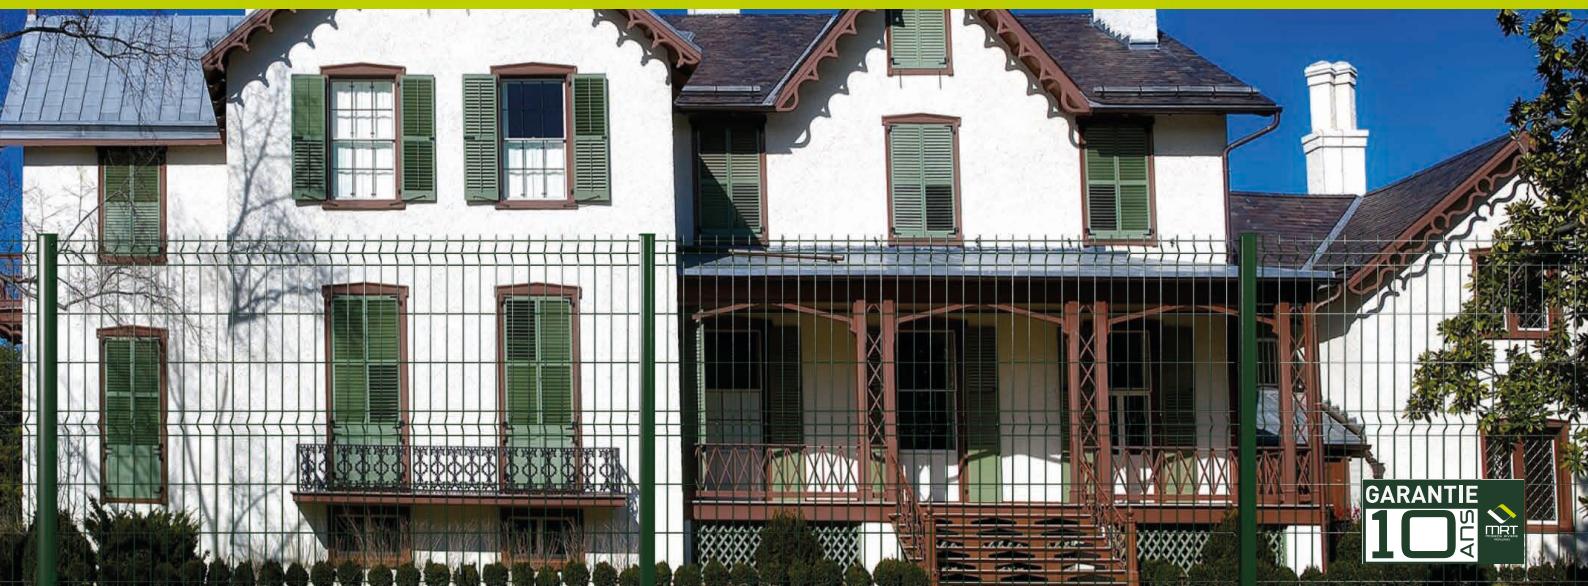


CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du fil plastifié (mm)	Maille (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de plis
5,00	200x55	2.500	625	2
			825	2
			1.025	2
			1.225	2
			1.525	3
			1.725	3
			1.925	3
			2.025	4
			2.225	4
			2.425	4

Autres dimensions sur demande.

DIMENSIONS STANDARDS

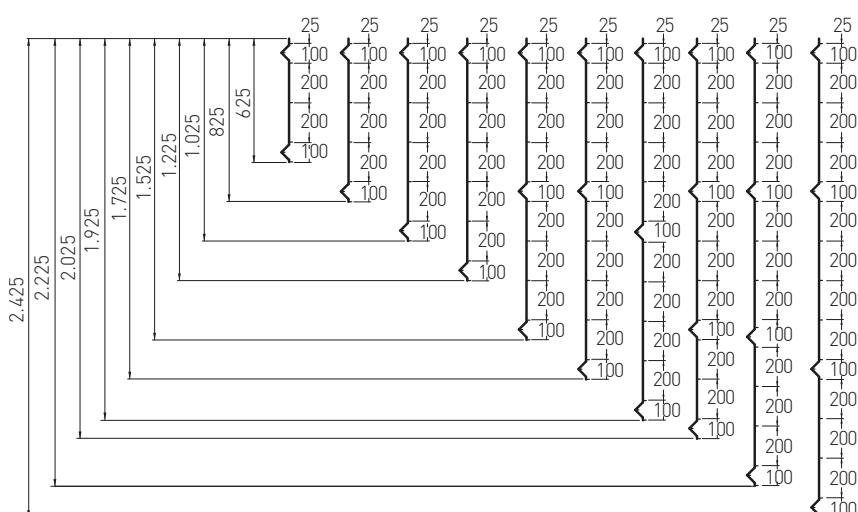



INSTALLATION

Poteau	Accessoire	Entraxes poteaux (mm)
Easyclip®	Clip polyamide / aluminium / inox	2.520
Profix®	-	2.540
Quickfix®	Collier polyamide / métal	2.520
	Accessoire Quickfix® pour panneaux	2.550 (+/-10)
Hercules®	Collier Hercules®	2.525 (+10/-20)
	Collier Ultrafix®	2.525 (+10/-20)
	Pièce de fixation Hercules®	2.525 (+/-10)
60x60 MRT	Fixation polyamide	2.530 (+10/-5)



PRODUITS ASSOCIÉS

KIT D'OCCULTATION

- Protégez votre vie privée avec les kits d'occultation Hercules® en PVC ou en bois.



PORTEAUX MRT

- Portails battants, coulissants et autoportants.



ACCESOIRE PANNEAU

- Il permet de fixer le panneau directement au pilier du portail.



ACCESOIRE PANNEAU MUR


- Il permet de fixer le panneau sur un mur sans utiliser de poteau.




ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 Couleurs RAL standard:



Plus de 200 couleurs RAL possibles



- Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2.
- Panneau soudé selon la norme EN 10223-7.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester: 100 microns minimum.



D' EXPÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE